


Ozone Generator Machine SH-OZ501

ホテルの客室や福祉施設、自動車などでご使用いただけるポータブルタイプの悪臭除去用オゾン発生装置


- 持ち運び式除菌・消臭用オゾン脱臭器
- タイマー設定で強力消臭・除菌を実現
- 高性能・低コストで快適空間を提供可能



■ サイズと各部の名称

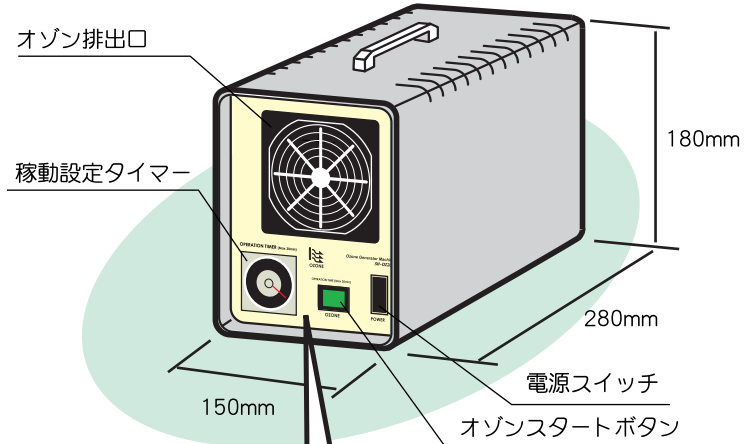

■ 操作部

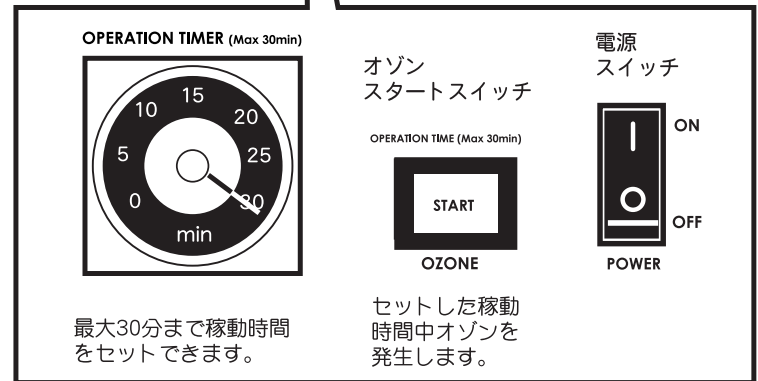


■ SH-OZ501 業務用オゾン脱臭器仕様

サイズ	150(W)×180(H)×280(D)mm
重量	2.6Kg
電源	DC12V (ACアダプター)
消費電力	最大12W
オゾン発生量	500mg/h
風量	1.2m ³ /分
タイマー機能	1分～30分設定
表示灯ランプ	オゾン発生の有無




注意


本装置は無人の空間での使用を想定して設計されています。有人空間での使用を避けると共に、オゾン濃度に十分注意してください。




- ① 本体とACアダプターのDCプラグを接続します。
- ② ACアダプターを家庭用コンセントへ接続します。



- ③ 操作部の POWERスイッチをONにします。



- ④ 操作部の OPERATION TIMERの時間設定ダイヤルを回して稼動時間をセットします。(セットできる最大の時間は30分です。)



- ⑤ 操作部の⑤ OZONE STARTスイッチを押します。スイッチのランプがオレンジに点灯します。これにより本体内部が青く光り、セットした稼動時間中オゾンを発生しつづけます。

- ⑥ 本機が稼動を始めたら、すみやかにその場を離れて無人の状態稼働させます。セットした稼動時間がくると自動的にオゾンの発生が停止します。



■ 購入・レンタル・お問い合わせ先

規格及び、外観・仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。